




KOMBINOVANÝ TERMOSTAT S POJISTKOU zatížení 20/30A/400V třífázový, manuální reset Typ RAC

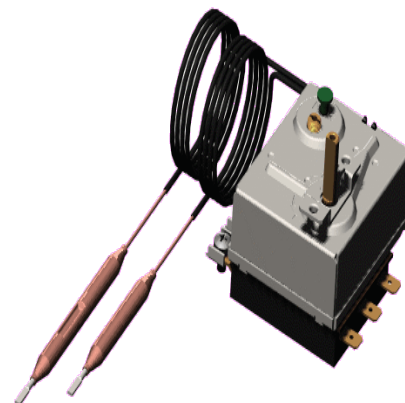

Specifikace:

Po dosažení přednastavené teploty termostat automaticky přerušuje elektrický obvod, v případě poklesu teploty znovu sepne a soustavně udržuje teplotu media přepínáním poloh zapnuto / vypnuto. Dosáhne-li teplota okolí teplotního čidla hodnoty výrobcem pevně nastavené teploty rozpínání, dojde k rozpojení elektrického obvodu, čímž pojistka chrání zařízení před přehřátím. Tyto termostaty jsou použitelné zejména pro pračky, průmyslové kuchyňské sporáky, trouby atd. Je vhodný pro kontrolu teploty tekutých a plyných nebo pevných látek.

Technické údaje	
Spínací zatížení:	20/30 A, 400 V
Životnost termostatu:	100.000 sepnutí
Životnost pojistky:	500 sepnutí
Ochrana při dotyku:	I. (uzemněný)
Krytí:	IP00
Materiál kapiláry a snímače:	Měď/ nerez ocel
Max. okolní teplota:	330 °C
Max. okolní tepl. čidla:	Horní vypínací hodnota + 25%
Zakončení:	Závit M 4x8
Teplota při skladování:	-25 +60°C
Materiál membrány:	Nerez ocel
Pozice použití:	volitelná

Rozsah nastavení (°C)		Tolerance kalibrace (K)		Spínací diference (K)		Max. Teplota (°C)	
TR/TW	STB	TR/TW	STB	TR/TW	STB	TR/TW	STB
30...85	100	+3.2	0 – 6	-10	-10	115	130
0...100	110	+3.5	0 – 6	-12	-10	125	140
0...300	330	+10	0 – 16	-30	-30	340	370