



TERMOSTATY STONKOVÉ S VRATNOU POJISTKOU typ DTHS- 70 / 90 , IP44

Specifikace:

Termostat je určen pro regulaci teploty v kapalném a jiném prostředí, kde při poruše termostatu automaticky vypne okruh termostatová pojistka, která je součástí tohoto zařízení. Pojistka zde výhradně slouží jako bezpečnostní ochranný prvek, který se dá manuálně sepnout po oddělení krytu, nebo se může zvolit automatický reset s Δt 20°C. Oblast použití topenářství, hydraulika a průmysl.



Technické údaje	DTHS - 70A	DTHS -70M	DTHS - 90A	DTHS-90M
Regulační rozsah termostatu	0 - 70°C	0 -70°C	30 - 90°C	30 - 90°C
Regulační rozsah pojistky	90°C	70 - 90°C	110°C	90 - 110°C
Reset vratné pojistky	Automatický reset Δt 20°C	Manuální reset	Automatický reset Δt 20°C	Manuální reset
Přesnost nastavení	+ / - 5°C	+ / - 5°C	+ / - 5°C	+ / - 5°C
Délka stonku	105/200 mm	105/ 200 mm	105/ 200 mm	105/ 200 mm
Zatížení kontaktů	16 A / 250 V	16 A / 250 V	16 A / 250 V	16 A / 250 V
Hmotnost	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg	0,52 kg
Provedení	Volně přístupná regulace		Volně přístupná regulace	

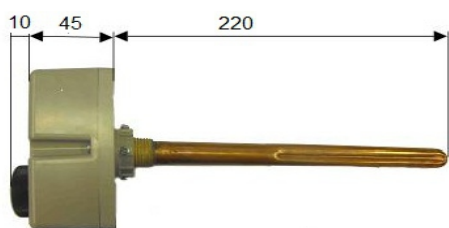

PROSTOROVÉ TERMOSTATY typ THPR, IP54

Specifikace:

Prostorový termostat je určen k ovládání elektrického zařízení v závislosti na teplotě prostoru. Montuje se na stěnu. Vzhledem k vyššímu krytí IP54 jsou tyto termostaty vhodné i pro venkovní použití. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá obsluha, montáž a spolehlivost.



Technické údaje	typ THPR
Teplotní rozsah	-10...+40°C
Přesnost	±3°C
Teplotní diference	5°K
Stupeň krytí	IP 54
Třída izolace	I
Rychlost teplotní změny	< 1°K/min
Zatížení kontaktů	16 (4) A 250 V~ 6 (1) A 250 V~
Tmax okolí pouzdra	80°C
Montáž	na zeď
Provedení	Volně přístupná regulace

