

S-serie jednosměrné ventily



Specifikace:

Jednosměrné ventily umožňují průtok pouze v jednom směru.

Kód modelu:

S * **A** * / *
1 2 3 4 5


1. typ: S-serie – jednosměrné ventily
2. nominální velikost: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 32 mm
3. konstrukce: A=potravní typ, B=deskový typ
4. propouštěcí tlak: bez pružiny 1=0,05 MPa, 2=0,15 MPa, 3=0,3MPa, 5=0,5 MPa
5. spojovací závit: 1=metrický, 2=BSP

Technické parametry:


Tlakové zatížení: 31,5MPa

Provozní teplota: - 30~ + 80°C

Použitelné medium: hydraulický olej

Symbol: P₁  P₂

Výkres:

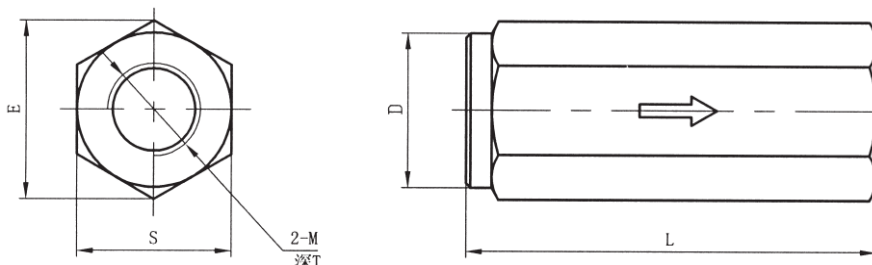

Rozměry:

Průměr	Typ	Max. Průtok (l/min)	Rozměry (mm)				
			L	E	S	T	M
06	S06A*/1	15	58	22	19	12	M14x1,5
	S06A*/2						G1/4"
08	S08A*/1	30	58	28	24	12	M18x1,5
	S08A*/2						G3/8"
10	S10A*/1	40	72	34,5	30	14	M22x1,5
	S10A*/2						G1/2"
15	S15A*/1	120	85	41,5	36	16	M27x2
	S15A*/2						G3/4"
20	S25A*/1	200	98	53	46	18	M33x2
	S25A*/2						G1"
25	S25A*/1	300	120	69	60	20	M42x2
	S25A*/2						G1 1/4"
30	S30A*/1	400	132	75	65	22	M48x2
	S30A*/2						G1 1/4"