

MANOMETR 329

průměr 80 mm
zadní přípoj



POPIS:

- pouzdro nerezové/chrom. ocel
- průzor plexisklo, bezpečnostní sklo
- přípoje zadní CuZn a slitiny mědi
- měřicí mechanismus CuZn a slitiny mědi
- přetížení 1,3x

OBLAST POUŽITÍ:

- hasičský průmysl
- cisterny
- vozy pro úklid komunikací
- sací vozy

TECHNICKÉ PARAMETRY:



- průměr: 80mm
- měřicí rozsahy: -1+25bar; 0-25bar
- připojovací závity: M20x1,5 nebo G1/2
- třída přesnosti: 2,5%
- krytí: -IP 54

SPECIFIKACE:



Manometry typ 329 jsou vyrobeny v souladu s normou EN837-3. Nejčastěji se používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Manometry jsou určeny zejména do cisteren a hasičských vozů. Umísťují se na čerpadla a sací zařízení. Jsou vyrobeny pro využití v náročnějších podmínkách. Jsou odolné vůči otřesům, strojním vibracím a pulzům. Jejich robustní provedení zajišťuje jejich vysokou funkčnost, bezpečnost a dlouhou životnost. Teplota okolí je -25 až 60°C, teplota média -20 až 80°C. Další možnosti provedení dle individuálního požadavku - speciální provedení stupnice, připojovací závity, vlečná ručička, červená čárka, zrcadlový ciferník, nerezová přední příruba atd.

Označení	329
Průměr	80mm
Provedení	zadní přípoj
Třída přesnosti	2,5%
Rozsah měření	-1+25bar; 0-25bar
Nejpřesnější měření	stálé zatížení - celý rozsah; střídavé zatížení - 0,9x celého rozsahu; krátkodobé zatížení - 1,3x
Pouzdro	pochromovaná ocel/nerez
Kroužek	pochromovaná ocel/nerez
Průzor	plexisklo/bezpečnostní sklo
Ciferník	bílý Al plech s černým popisem dle DIN 16 099
Ručička	černý stříkaný Al plech
Základ strojku	CuZn - slitina
Péro	Cu - slitina
Přípoj	CuZn - slitina, pozinkovaná
Závit	M20x1,5 nebo G1/2
Teplota média	$T_{\min} -20^{\circ}\text{C}$, $T_{\max} 80^{\circ}\text{C}$
Teplota okolí	$T_{\min} -25^{\circ}\text{C}$, $T_{\max} 60^{\circ}\text{C}$
Závislost měření na teplotě	0,5%/10K při odchylce od normální teploty 20°C
Zabezpečení	IP 54 na EN60 529 / IEC 529
Hmotnost cca.	0,55kg


• 329

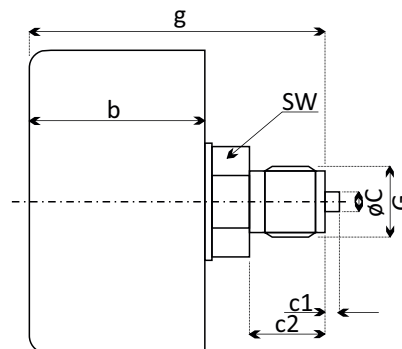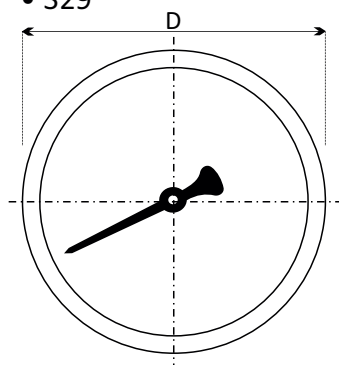

• 329 - s třmenem

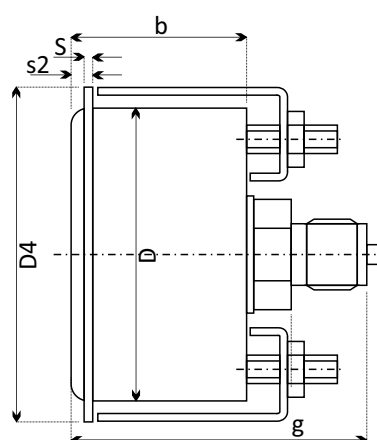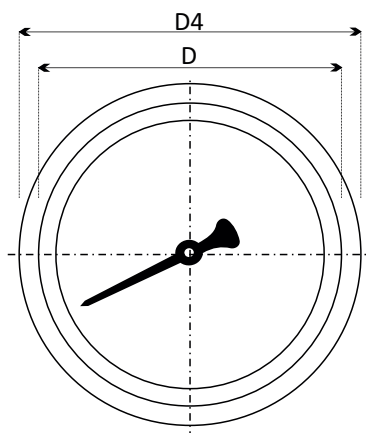

- 329 - s přední přírubou

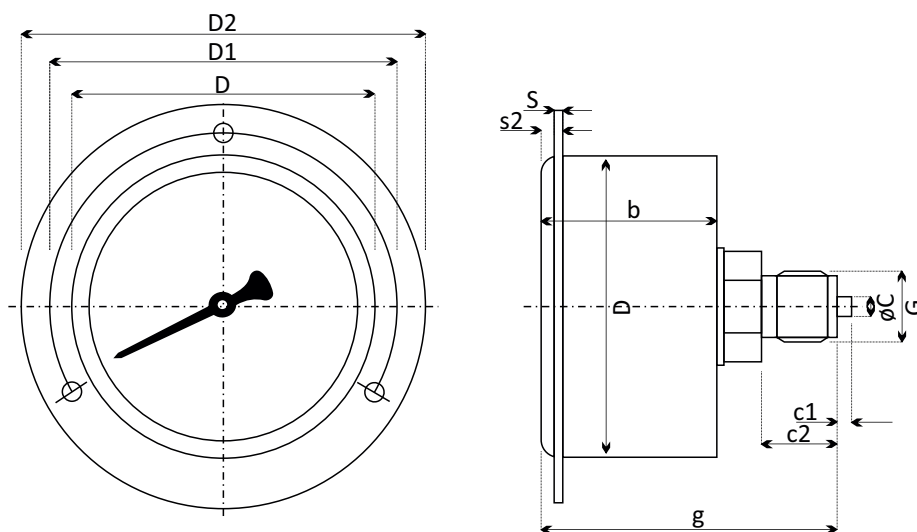

Rozměry v mm															
Typ	Nom. vel.	s	s2	c1	c2	c	G	g	D	b	SW	d1	d2	d3	d4
329	80	2	6	3	20	6	M20x1,5; G1/2	78	80	46	27	95	110	4,8	90

