


TEPELNÁ POJISTKA TŘÍFÁZOVÁ řady MMG

manuální reset
zatížení 16A/400V

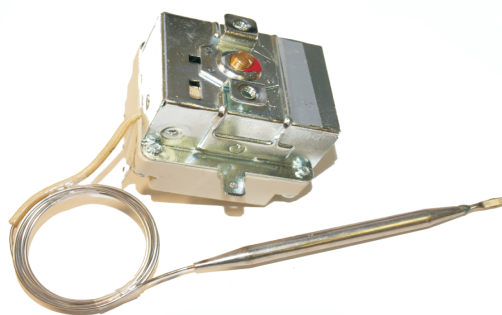

POPIS:

- provedení: manuální reset
- materiál kapiláry: nerez s PVC ochranou
 - materiál čidla: nerez
- připojení: A 6,3 svorkový třmen

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- vypínací teplota: 250, 315°C
- zatížení kontaktů: 16A, 400V
 - průměr čidla: 6mm
 - délka kapiláry: 920mm
 - krytí: IP 00

SPECIFIKACE:


Třípólové tepelné pojistky - dosáhne-li teplota okolí teplotního čidla hodnoty výrobcem pevně nastavené teploty rozpínání, dojde k rozpojení elektrického obvodu, čímž pojistka chrání zařízení před přehřátím. Opětovné sepnutí je možné pouze mechanicky.

Pojistky jsou určeny především pro bojleru na horkou vodu a pro jiné ohřívací spotřebiče jako ochranné zařízení. Jsou použitelné pro omezení teploty kapalných, plynných a pevných látek.

Typ	5278-0-103-1/F	5278-0-100-1
Regulační rozsah (vypínací teplota)	250°C	315°C
Rozptyl teploty rozpínání	-10°C	
Zatížení	16A, 400V	
Ochrana při dotyku	I. (uzemněný)	
Krytí	IP 00	
Připojení	A 6,3 svorkový třmen	
Max. okolní teplota	150°C	
Max. okolní teplota čidla	horní vypínací hodnota +15%	
Relativní vzdušná vlhkost	30-80%	
Teplota při skladování	5-50°C	
Zabudování	vnitřní	
Pozice použití	volitelná	
Hmotnost	80g	

Typ	Vypínací teplota	Průměr čidla	Délka čidla	Délka kapiláry	Délka ochranné manžety
5278-0-103-1/F	250°C	6mm	95mm	920mm	400mm
5278-0-100-1	315°C	6mm	95mm	920mm	400mm

• Tepelná pojistka třífázová

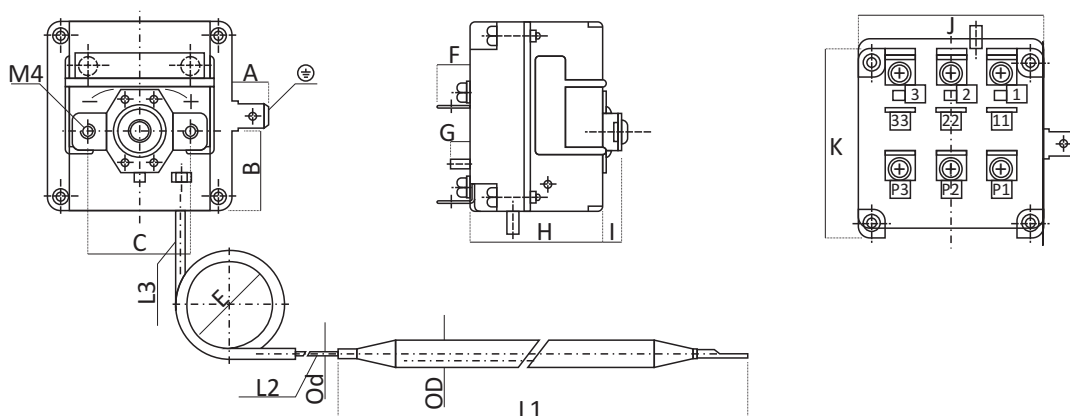

Rozměry v mm									
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
10	21	28	30	9	5	36	5,5	50	50

Schéma zapojení

