

KOHOUT TLAKOMĚROVÝ

kapaliny, páry,...
dvojcestný, trojcestný
PN 6, PN 25



POPIS:

- materiál těla- mosaz 423223
- materiál rukojeti – teploodolný plast
- materiál přípoje – uhlíková ocel/mosaz
 - provedení pro rozvody vzduchu kapalin (16 260, 16 262, 16 263)
- odvzdušňovací otvor (16 260, 16 262)
 - zkušební přípoj (16 263)

OBLAST POUŽITÍ:

- topenářství
- vzduchotechnika
- plynárenský průmysl
- energetika

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- připojovací závit
 - DIN 16 260: G1/4, M12x1,5
 - DIN 16 262: G1/2, M20x1,5
 - DIN 16 263: G1/2, M20x1,5
- PN(tlak) - 0,6MPa pro 16 260;
2,5MPa pro 16 262, 16 263
- zkušební přípoj - M20x1,5 (16 263)

SPECIFIKACE:


Kohouty tlakoměrové čepové dvojcestné a trojcestné s nátrubkovou přípojkou jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 16 260, 16 262, 16 263 a EN 837-2, jsou určeny jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty.

Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojkou pro připojení tlakoměru.


Kohouty tlakoměrové dvojcestné jsou opatřeny bočním odvzdušňovacím otvorem pro odvzdušnění manometru při demontáži. Kohouty tlakoměrové trojcestné jsou opatřeny bočním vývodem pro připojení kontrolního tlakoměru. Kužel je u kohoutu přidržován zdola maticí.

Typ	16 260	16 262	16 263
Provedení	dvoječný		troječný
Závit	M12x1,5, G1/4	M20x1,5, G1/2	
Zkušební přípoj	odvzdušňovací otvor		M20x1,5
Materiál těla	mosaz 42 3223		
Materiál přípojky	uhlíková ocel (mosaz 42 3223)		
Materiál ovládací páky	teplodolný plast		
PN (MPa)	0,6	2,5	
Teplota média	T _{min} -30°C, T _{max} 50°C		
Medium	kapaliny, páry		

- Kohout tlakoměrový - dvojcestný

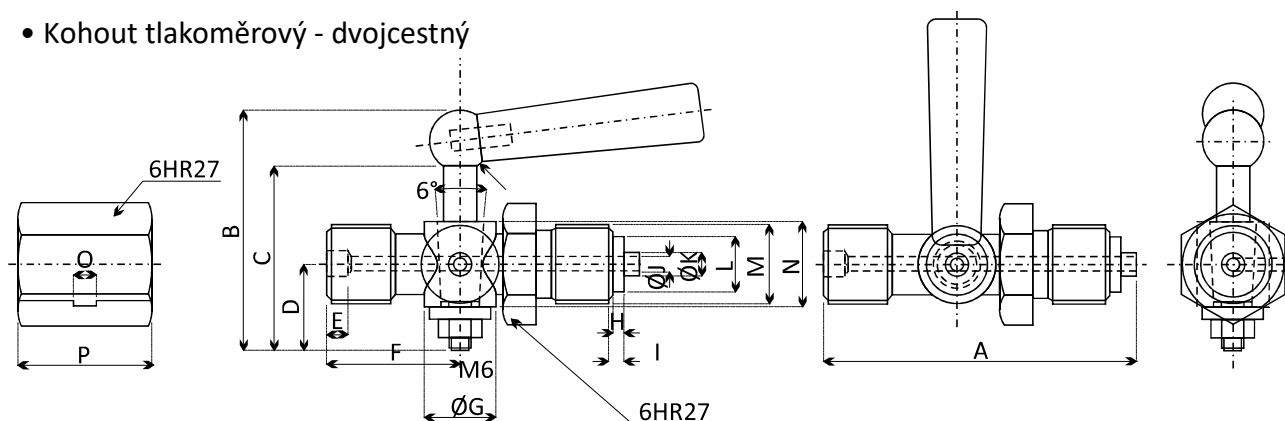

- Kohout tlakoměrový - trojcestný

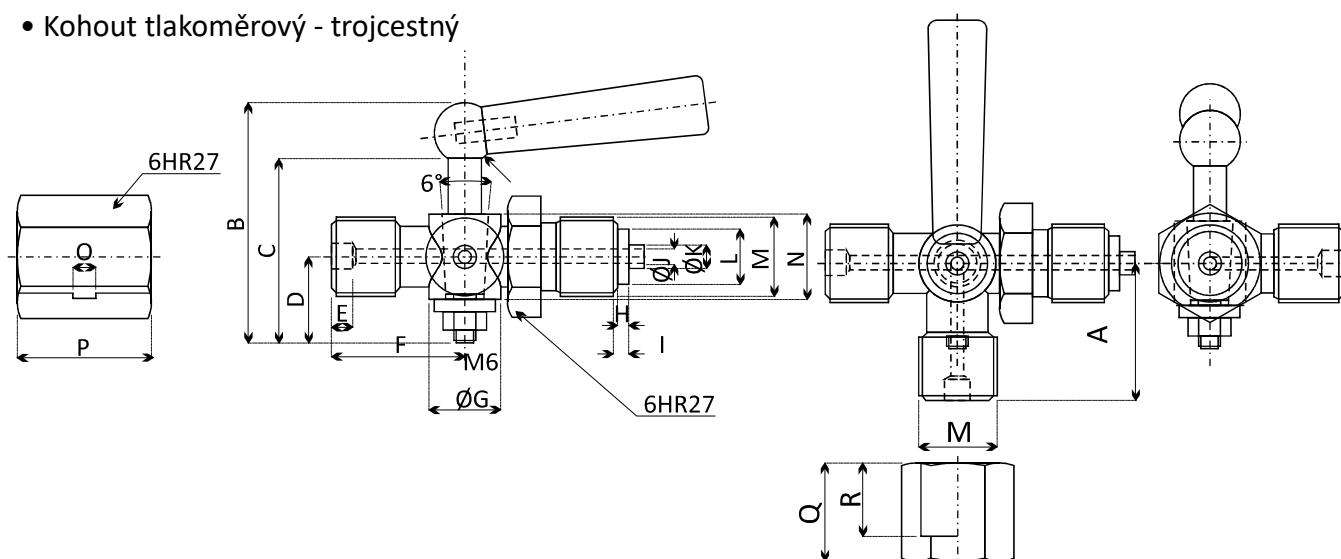

Rozměry v mm																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
16 260	57	39	31	12	4	27	13	2	2,5	2,3	5,1	9,5	viz tabulka	11,8	-	23	-	-
16 262	83	61,6	47	21,8	6	36	19,2	4	6,7	3,5	6	13,5	viz tabulka	22	6	36	-	-
16 263	36	61,6	47	21,8	6	36	19,2	4	6,7	3,5	6	13,5	viz tabulka	22	6	36	26	20