

TERMOSTAT ZAKRYTOVANÝ PROSTOROVÝ KAPILÁRNÍ řady THPR2, THK2



POPIS:

- provedení: kapilární, prostorové
- volně přístupná regulace
- montáž: na zeď, konzola

TECHNICKÉ PARAMETRY:

teplotní rozsahy: 0-40°C, 0-90°C, 0-120°C (THK2)
0-40°C (THPR2)

- teplotní difference: 5K
- zatížení kontaktů:
16(4)A/240V, 6(1)A/240V (THK2, THPR2)
- krytí: IP 65 (THK2, THPR2)
- délka kapiláry: 1m (THK2)
 - ovládací kolečko
 - zakrytovaná regulace


SPECIFIKACE:

Prostorové termostaty THPR2 jsou určeny k ovládání elektrického zařízení v závislosti na teplotě prostoru. Montáž se provádí na stěnu. Vzhledem k vyššímu krytí IP 65 jsou tyto termostaty vhodné i pro venkovní použití. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá obsluha, montáž a spolehlivost.


Zakrytované kapilární termostaty THK2 jsou určeny k použití tam, kde hraje roli vzhled, případně je zapotřebí zamezit přímému dotyku s kontakty. Provozní termostaty umožňují nastavit hlídanou teplotu knoflíkem. Čidlo o průměru 6,5mm a délce 72mm upevníme do ochranné jímky. Čidlo je propojeno s termostatem 1m dlouhou kapilárou. Termostat se připevní pomocí úchytek na stěnu.

Technické parametry	THPR2	THK2
Regulační rozsah	0-40°C	0-40°C, 0-90°C, 0-120°C
Přesnost	±3°C	±3°C
Teplotní difference	5K	5K
Stupeň krytí	IP 65	IP 65
Rozměry čidla	80x30mm	100x8mm
Délka kapiláry	x	1000mm
Rychlost teplotní změny	<1°K/min	<1°K/min
Zatížení kontaktů	16(4)A/240V, 6(1)A/240V	16(4)A/240V, 6(1)A/240V
Provedení	volně přístupná regulace	volně přístupná regulace
T _{max} pouzdra	80°C	80°C
Montáž	na zeď/konzole	na zeď/konzole

• THPR2

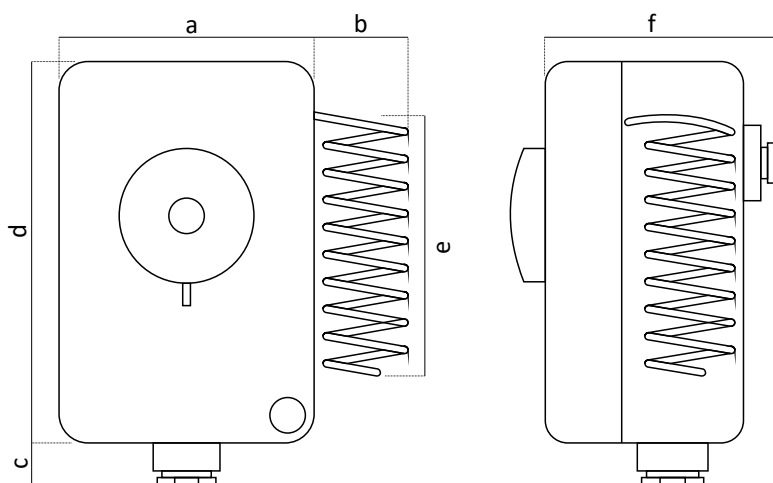


• THK2

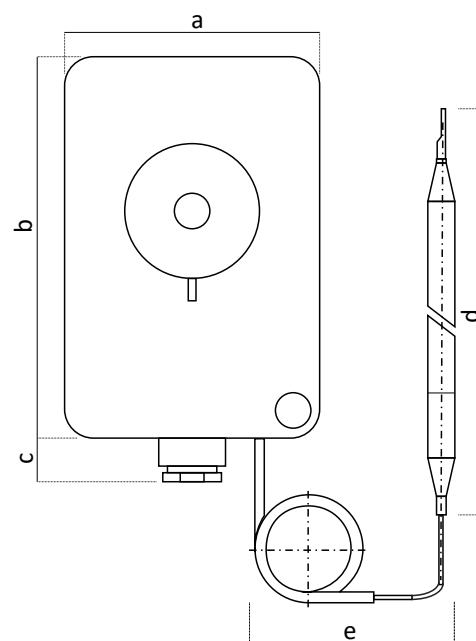

Rozměry v mm						
Typ	a	b	c	d	e	f
THPR	65	30	20	100	80	70
THK2	65	100	20	100x8	1000	

Schéma zapojení

• THPR2



• THK2

