

TOPNÁ TĚLESA V PROVEDENÍ ATEX

typ RFA
závitová



POPIS:

- topné tyče: AISI316 Ti, AISI 316 L, Incoloy 800
 - příruba : mosaz, nerez 17 34/1.4401
- Atex certifikát dle normy ATEX94/9EC
 - pouzdro: z litého hliníku

OBLAST POUŽITÍ:

- petrochemický
- strojírenství
- energetika
- povrchové úpravy

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- výkon: 500, 1 000, 2000, 3000, 6 000, 9 000, 12 000, max. 18 000W
 - napětí: 48V - 690V
- připojovací závit: 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"
 - napájení: 230/400V
 - krytí: IP 65/IP 68
 - teplotní třída: T2÷T6
 - teplota okolí: -20/ +40°C
- max. teplota povrchu zařízení: T85÷400°C

SPECIFIKACE:

Topná tělesa řady RFA se vyznačují kompaktnějšími rozměry a jsou vyráběny s nominálně nižšími výkony než přírubové ohříváče. Kritéria pro výběr a vyhodnocení provozních podmínek jsou v každém případě stejná jako u přírubových ohříváčů, což zaručuje, že tyto výrobky mohou být bezpečně použity ve vyhrazených oblastech pro přímé či nepřímé ohřevy vysoce hořlavých látek (rozpouštědel) nebo vysoce výbušných látek (LPG).

Dle nároků na použití mohou být vyrobeny závitové přípoje z mosazi nebo z nerezové oceli.

V nabídce je možné volit topnice z bezešvých trubek z nerezové oceli: AISI316Ti, AISI 316L nebo z materiálu: Incoloy 800.


Pouzdro elektrické svorkovnice je pro snadnou montáž kabeláže a bezpečnostních prvků, popřípadě teplotních senzorů vyrobeno ze z litého hliníku rozděleného do dvou poloskořepin.

Topné těleso RFA - závitové ATEX

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ	Napájení (V)	Výkon (W)	L (mm)	Příruba	Materiál pláště
RFA-0,50-11Q	230	500	280	1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"	Incoloy 800
RFA-6-16-B	3x230	6000	406		Incoloy 800
RFA-2-23-BNS	230	2000	590		Incoloy 800
RFA-111	230	1000	280		Incoloy 800
RFA-211	230	2000	280		Incoloy 800
RFA-311	3x230	3000	280		Incoloy 800
RFA-330	3x230	3000	762		Incoloy 800
RFA-616	3x400	6000	406		Incoloy 800
RFA-630	3x400	6000	762		Incoloy 800
RFA-916	3x400	9000	584		Incoloy 800
RFA-923	3x400	9000	584		Incoloy 800
RFA-926	3x400	9000	660		Incoloy 800
RFA-1223	3x400	12000	584		Incoloy 800
RFA-1233	3x400	12000	838		Incoloy 800

• RFA

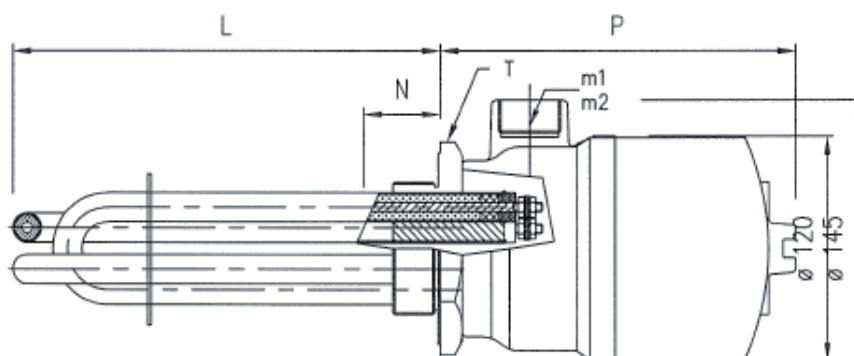

SPECIFIKACE:

- T Připojovací závit 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"
- L Ponorná délka
- N Netopící sekce
- C1-C2 Kryt kontaktů
- S Distanční šablona pro fixaci polohy topných tyčí
- M 1÷3 Průchodka pro kabeláž s vnitřním závitem