


TEPLOMĚR TOPENÁŘSKÝ ETR

průměr 63, 80, 100, 160mm
zadní přípoj, včetně jímky G1/2

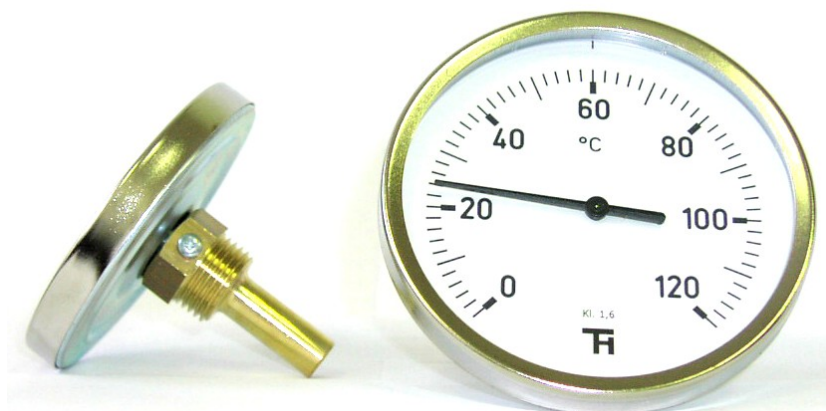

Specifikace:

Teploměry topenářské jsou univerzálně použitelné přístroje k měření místních teplot především v topenářském prostředí a lehkém průmyslu. Teploměry je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Hlavice teploměru může být umístěna do prostředí jednoduchého podle ČSN 33 0300 v rozmezí -30 °C až +110 °C. Dovolená tolerance pro všechny rozsahy je $\pm 2\%$ z celého rozsahu. Měřená hodnota nesmí překročit max. rozsah stupnice. Teploměry jsou vyráběny s různými délkami stonků, jak je uvedeno v tabulce. Teploměry jsou automaticky vybaveny teploměrovou mosaznou jímkou PN 6 se závitem G1/2.

Popis:


- hlavice pozinkovaný plech
- stonek měď
- průzor akrylát
- součástí teploměru mosazná jímka se závitem G1/2

Oblast použití:

- topenářství a sanitární technika
- tepelné hospodářství
- ostatní provozy bez vysokých technických nároků

Teploměr	Ø hlavice	Dělení stupnice	Měřicí rozsah	Délka stonku ... L [mm]			
Typ	D [mm]	po °C	po °C	d = 9 mm			
ETR 63	63	1	-20 až 60	X	X	X	X
		1	0 až 100	X	X	X	X
		2	0 až 120	X	X	X	X
		2	0 až 160	X	X	X	X
ETR 80	80	1	-20 až 60	X	X	X	X
		1	0 až 100	X	X	X	X
		2	0 až 120	X	X	X	X
		2	0 až 160	X	X	X	X
ETR 100	100	1	-20 až 60	X	X	X	X
		1	0 až 100	X	X	X	X
		2	0 až 120	X	X	X	X
		2	0 až 160	X	X	X	X
ETR 160	160	1	-20 až 60		X	X	X
		1	0 až 100		X	X	X
		2	0 až 120		X	X	X
		2	0 až 160		X	X	X

Možné teplotní rozsahy: -50+50, -30+30, -20+40, -15+45, -10+70, -10+60, 0-40, 0-50, 0-60, 0-80, 0-200, 0-250°C

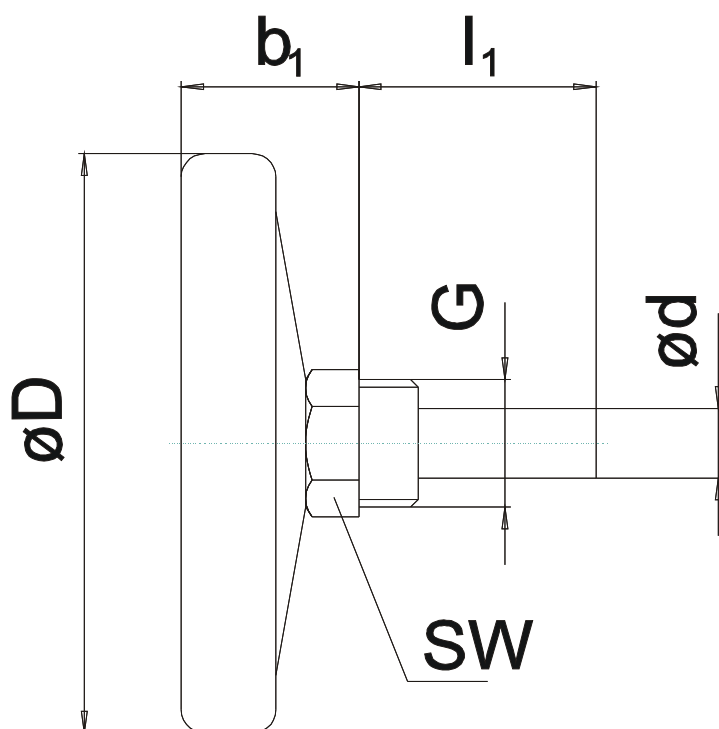

Hlavice	D	b1	SW	G	Ø stonku	Ø jímky	l1
63	63	22	22	G1/2	9	11	50, 65, 105, 150
80	80	22	22	G1/2	9	11	
100	100	24	22	G1/2	9	11	
160	160	26	22	G1/2	9	11	