

MANOMETRY STANDARDNÍ

průměry 40, 50, 63 mm
spodní a zadní přípoj



Specifikace:

Manometry standardní řady se nejčastěji používají pro jednoduché měření tlaku kapalin, par a plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi a bez vysoké viskozity media. Vhodné do podmínek, kde nejsou kladeny vysoké nároky na manometr.

Popis:

- Plastové, kovové pouzdro
- Plastový průzor
- Měřicí systém ze slitiny mědi
- Třída přesnosti 2,5, 1,6 %
- Manometr, Vakuometr, Manovakuometr
- Měřicí rozsah do 40MPa

Oblast použití:

- Topenářství
- Klimatizace
- Hydraulické systémy
- Pneu-systémy
- Kompresory
- Lehký průmysl

Speciální provedení:

- Kovové (nerezové) pouzdro
- Skleněný průzor
- Zadní / přední příruba
- Třída přesnosti 1,6% (jen Ø 63mm)
- Speciální provedení připojovacího závitu
- Teplotní rozsah do 130°C
- Speciální provedení stupnice




Manometry:

0-60 kPa
 0-100 kPa
 0-160 kPa
 0-250 kPa
 0-400 kPa
 0-600 kPa
 0-1 MPa
 0-1,6 MPa
 0-2,5 MPa
 0-4 MPa
 0-6 MPa
 0-10 MPa
 0-16 MPa
 0-25 MPa
 0-31,5 MPa
 0-40 MPa

Označení	301/II	301	308	308/IV	304	358
Průměr	40 mm		50 mm		63 mm	
Provedení						
Třída přesnost	2,50%					
Rozsah měření	0 – 60 kPa...0 – 40 MPa podtlak i přetlak					
Nejpřesnější měření	Stálý tlak - 3/4 celého rozsahu Kolísavý tlak – 2/3 celého rozsahu					
Pouzdro	Plast, černý					
Kroužek	bez					
Průzor	Plexisklo, nasazené					
Ciferník	Bílý plast s černým popisem dle DIN 16 109					
Ručička	Černý plast					
Základ strojku	CuZn - slitina					
Péro	Cu - slitina					
Připoj	CuZn - slitina					
Závít	G1/8, G1/4, M 10x1				M 12x1,5, G1/4	
Teploty Medium Okolí	Tmax 60°C Tmin –40°C, Tmax 60°C					
Závislost měření na teplotě	0,3%/10K při odchylce od normální teploty 20°C					
Hmotnost cca.	0,07 kg	0,07 kg	0,08 kg	0,07kg	0,15 kg	0,15 kg

Manovakuometry

a vakuometry
 -0,1-0+2,4 MPa
 -0,1-0+1,5 MPa
 -0,1-0+0,9 MPa
 -100-0+500 kPa
 -100-0+300 kPa
 -100-0+150 kPa
 -100-0 kPa

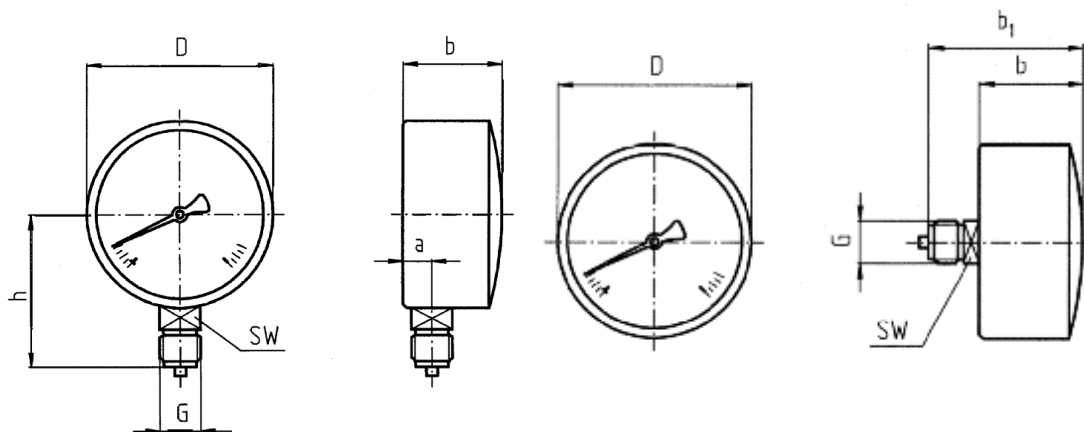

TYP	Rozměry v mm						
	NG	a	b	D	G	h	SW
301	40	8	26	40	G1/8	36	14
301/II	40		26	40	G1/8		14
308	50	10	27,6	49	G1/8(4)	45	14
308/IV	50		26,5	49	G1/8(4)		14
304	63	10	28,3	62	M 12x1,5	53,5	14
358	63		27,5	62	nebo G1/4		14