

TERMOMANOMETRY

průměry 63, 80 mm

spodní, zadní přípoj



Specifikace:

Termomanometry slouží k současnému měření teploty a tlaku. Přístroje jsou opatřeny automatickým uzavíracím ventilem, čímž je možná výměna přístroje bez nutnosti vypouštění topného systému.

Popis:

- Kovové pouzdro
- Skleněný průzor
- Měřicí systém ze slitiny mědi
- Třída přesnosti 1,6 %
- Teplotní rozsahy 0-120, 150°C
- Měřicí rozsah 0-4, 6, 10, 16 bar

Oblast použití:


- Topenářství
- Filtry
- Regulační stanice
- Lehký průmysl
- Čerpadla

Speciální provedení:

- Zadní / přední příruba
- Speciální provedení připojovacího závitu
- Speciální provedení stupnice
- Ukazatel maximální hodnoty
- Variabilní délka stonku



Označení	1495	1497
Průměr	80 mm	80 mm
Provedení		
Třída přesnost	1,60%	
Rozsah měření	0-120°C, 0-150°C 0-1,2,5,4,6,10,16 bar	
Nejpřesnější měření	Stálý tlak (teplota) - 3/4 celého rozsahu Kolísavý tlak (teplota) - 2/3 celého rozsahu	
Pouzdro	Černý plech	
Kroužek	Černý plech, nerez	
Průzor	Plast	
Cíferník	Bílý Al plech s černým popisem dle DIN EN 837	
Ručička	Al plech dle DIN 16 099	
Základ strojku	CuZn - slitina	
Péro	Cu - slitina	
Přípoj	CuZn - slitina	
Teploty Medium Okolí	Tmax-20°C, Tmax 60°C Tmin-20°C, Tmax 60°C	
Závislost měření na teplotě	0,3%/10K při odchylce od normální teploty 20°C	
Hmotnost	0,3 kg	0,3 kg

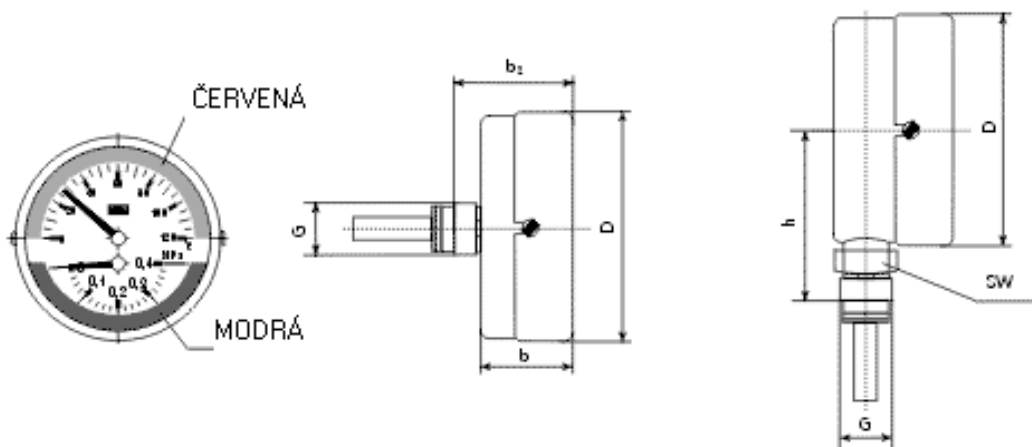

NG	Rozměry v mm							Hmotnost
	b	b1	b2	D	h	G	SW	
63	32	-	40	63	-	G 1/4	14	0,25
80	32	41	40	80	57	G 1/2	22	0,31