



MANOMETRY NÍZKOTLAKÉ

průměry 63, 100, 160 mm
spodní a zadní přípoj
tlakové rozsahy do 40 kPa



Specifikace:

Manometry jsou především určeny pro měření velmi nízkých hodnot tlaku od 400 Pa. Použití především při rozvodech plynu.

Popis:

- Kovové, nerezové pouzdro
- Skleněný průzor
- Měřicí systém ze slitiny mědi
- Třída přesnosti 1,6 %
- Manometr, Vakuometr, Manovakuometr
- Měřicí rozsah od 400 Pa do 40 kPa

Oblast použití:

- Plynárenský průmysl
- Topenářství
- Klimatizace
- Regulační stanice
- Průmysl
- Rozvody plynu

Speciální provedení:

- Zvýšená přetížitelnost
- Bezpečnostní sklo
- Zadní / přední příruba
- Tlumení glycerínem, silikonem
- Teplotní rozsah do 130°C
- Speciální provedení stupnice
- Bezpečnostní provedení


Manometry:

0-400 Pa
 0-600 Pa
 0-1 kPa
 0-1,6 kPa
 0-2,5 kPa
 0-4 kPa
 0-6 kPa
 0-10 kPa
 0-16 kPa
 0-25 kPa
 0-40 kPa


Manovakuometry:

-150-0+250 Pa
 -200-0+400 Pa
 -400-0+600 Pa
 -0,6-0+1 kPa
 -1-0+1,5 kPa
 -1,5-0+2,5 kPa
 -2-0+4 kPa
 -4-0+6 kPa
 -6-0+10 kPa
 -10-0+15 kPa
 -15-0+25 kPa

Vakuometry:

-400-0 Pa
 -600-0 Pa
 -1-0 kPa
 -1,6-0 kPa
 -2,5-0 kPa
 -4-0 kPa
 -6-0 kPa
 -10-0 kPa
 -16-0 kPa
 -25-0 kPa
 -40-0 kPa

Označení	304 M	358 M	312 M	322 M	313 M	323 M
Průměr	63 mm		100 mm		160 mm	
Provedení						
Třída přesnost	1,60%					
Rozsah měření	od 0-2,5 kPa		0-400 Pa...0-40 kPa			
	podtlak i přetlak					
Nejpřesnější měření	Stálý tlak - 3/4 celého rozsahu Kolísavý tlak – 2/3 celého rozsahu					
Pouzdro	Kov černý		Nerez			
Kroužek	bez		Nerez			
Průzor	plexisklo		Sklo			
Ciferník	Bílý plast		Bílý stříkaný Al plech			
Ručička	Černý plast		Černý stříkaný Al plech			
Základ strojku	CuZn - slitina					
Péro	Cu - slitina					
Přípoj	CuZn - slitina					
Závít	M 12x1,5 nebo G1/4		M 20x1,5 nebo G1/2			
Teploty Medium Okolí	Tmax 60°C Tmin –40°C, Tmax 60°C					
Závislost měření na teplotě	0,3%/10K při odchylce od normální teploty 20°C					
Hmotnost cca.	0,3 kg	0,3 kg	0,6 kg	0,6kg	1,1 kg	1,2 kg

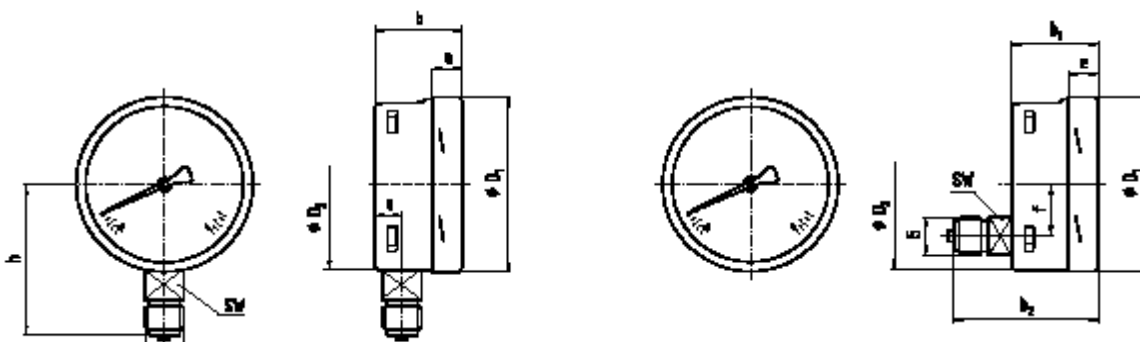

	Rozměry v mm						
	NG	a	B	D	G	h	SW
304M	63	11,5	35	62	G1/4	53	14
358M	63	Centr	35	62	G1/4		14
312M	100	15	49	101	M 20x1,5 nebo G1/2	85	22
322M	100	Excentr	49	101			22
313M	160	21	60	160		118	22
323M	160	Excentr	60	160			22