


KOHOUT TLAKOMĚROVÝ

dvojcestný, trojcestný

PN 6, PN 25

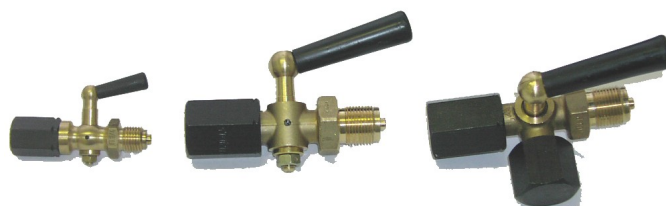

Specifikace:

Kohout tlakoměrový dvoucestný

Kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty. Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru. Kužel je přidržován zdola maticí.

Materiál:

Těleso, kužel	mosaz
Tlakoměrová přípojka	uhlíková ocel
Rukojeť	plast

	Teplota (°C)	Tlak (MPa)
DIN 16 260	-20 - +50	0,6
DIN 16 262	-20 - +50	2,5

Kohout tlakoměrový trojcestný

Kohout tlakoměrový čepový s nátrubkovou přípojkou je určen jako speciální uzavírací armatura k tlakoměrům s plochým těsněním, pro pracovní tlaky a teploty. Těleso je kované. Na vstupní straně má závitový čep, upravený na ploché těsnění. Na výstupní straně má nátrubkovou přípojku pro připojení tlakoměru. Kohout je opatřen bočním vývodem pro připojení kontrolního tlakoměru. Kužel je přidržován zdola maticí. Tlakoměrové kohouty je možno montovat v jakékoliv poloze.

Materiál:

Těleso, kužel	mosaz
Tlakoměrová přípojka	uhlíková ocel
Zaslepovací matice	uhlíková ocel
Rukojeť	plast

	Teplota (°C)	Tlak (MPa)
DIN 16 263	-20 - +50	2,5

Tlakoměrové kohouty jsou zkoušeny podle ČSN 13 3060, část 2.

	d	d _i	D	L	L _i	V	S	kg
DIN 16 260	M 12 x 1,5 nebo G1/4"	M 12 x 1,5 LEVÝ	3	55	55	41	17	0,15
DIN 16 262	M 20 x 1,5 nebo G1/2"	M 20 x 1,5 LEVÝ	3	80	70	56	27	0,4
DIN 16 263	M 20 x 1,5 nebo G1/2"	M 20 x 1,5 LEVÝ	3	80	70	35,5	56	27

