

## YJZQ vysokotlaký kulový ventil



### Specifikace:

Vysokotlaký kulový ventil se nejčastěji používá při rozvodu hydraulické kapaliny jako uzavírací armatura. Materiál kulového ventilu je ocel, materiál koule je poniklovaná ocel.

### Technické parametry:


Tlakové zatížení: 31,5 MPa  
Vhodné medium: hydraulický olej

### Symbol:




### Výkresy:

#### Upevnění vnitřním závitem

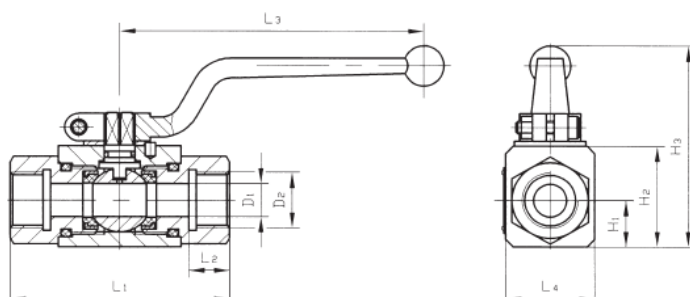

#### Upevnění vnějším závitem

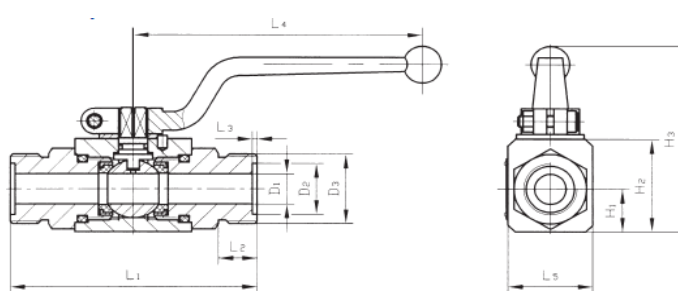

### Rozměry:

Typ	D1	D2	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3		
YJZQ-J10N	Φ 10	M18x1,5	78	14	105	32	16	36	76		
YJZQ-J15N	Φ 15	M22x1,5	86	16	147	38	19	45	80		
YJZQ-J20N	Φ 20	M27x2	108	18	185	48	25	55	101		
YJZQ-J25N	Φ 25	M33x2	116	20	185	57	28,5	64	111		
YJZQ-J32N	Φ 32	M42x2	136	22	240	75	37,5	84	134		
YJZQ-J40N	Φ 40	M48x2	148	24	240	85	42,5	95	165		
YJZQ-J50N	Φ 50	M64x2	180	26	240	104	52	112,5	180		
Typ	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3
YJZQ-J10W	Φ 10	Φ 20	M27x1,5	94	16	2	105	32	16	36	76
YJZQ-J15W	Φ 15	Φ 22	M30x1,5	102	16	2	147	38	19	45	80
YJZQ-J20W	Φ 20	Φ 28	M36x2	124	18	2,5	185	48	25	55	101
YJZQ-J25W	Φ 25	Φ 35	M42x2	136	20	2,5	185	57	28,5	64	111
YJZQ-J32W	Φ 32	Φ 40	M52x2	149	20	2,5	240	75	37,5	84	134
YJZQ-J40W	Φ 40	Φ 50	M64x2	180	24	2,5	240	85	42,5	95	165
YJZQ-J50W	Φ 50	Φ 60	M72x2	210	26	2,5	240	104	52	112,5	180