


YJF, ZJF vysokotlaký uzavírací ventil



Specifikace:

Vysokotlaký uzavírací ventil se používá při rozvodu hydraulické kapaliny jako uzavírací armatura.

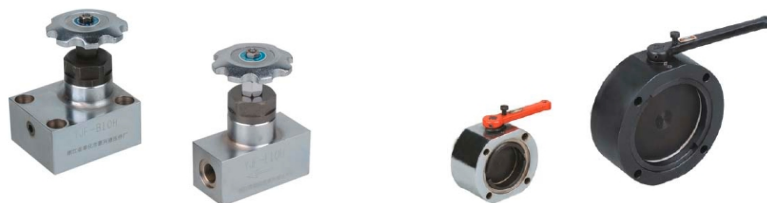

Kód modelu:

YJF -- * * **H**
1 2 3 4

1. typové označení: YJF – vysokotlaký uzavírací ventil
2. způsob připojení: L-na trubku, F-přírubou, B-na plochu
3. nominální velikost: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm
4. tlakové zatížení: H-32MPa

ZJF -- * **F**
1 2 3

1. typové označení: ZJF – uzavírací ventil
2. nominální velikost: 40, 60, 65, 80, 100 mm
3. způsob připojení: F-přírubou

Symbol:

Výkresy a rozměry:

Typ	Hmax	L	D	h	A	A1	B	B1	C	C1	d	d1	d2
YJF-B10H	113	116,5	Φ 100	40	85	70	65	50	18,5	46,5	Φ 22	Φ 10	Φ 11
YJF-B20H	197	130	Φ 120	70	113	97	81	65	22,2	68,5	Φ 35	Φ 20	Φ 17
YJF-B25H	225	135	Φ 120	75	117	112	85	85	24	72	Φ 40	Φ 25	Φ 17
YJF-B32H	246	160	Φ 160	80	127	127	92	92	20,6	71,4	Φ 45	Φ 30	Φ 21

Typ	Hmax	h	L	D	d	M
YJF-L10H	116,5	74	90	Φ 100	□ 42	M18x1,5
YJF-L15H	116,5	74	90	Φ 100	□ 42	M22x1,5
YJF-L20H	202	100	120	Φ 120	Φ 60	M27x2
YJF-L25H	220	93	135	Φ 120	Φ 70	M33x2
YJF-L32H	241	113	150	Φ 160	Φ 70	M42x2

Typ	Hmax	H1	L	L1	d1	d	D	AxA
YJF-F10H	162,5	74	120	10	Φ 12,5	Φ 18,5	100	54x54
YJF-F15H	181,5	82	132	11	Φ 16	Φ 22,5	120	54x54
YJF-F20H	202	100	140	12	Φ 20	Φ 28,5	120	58x58
YJF-F25H	220	93	185	13	Φ 25	Φ 34,5	120	68x68
YJF-F32H	241	113	204	16	Φ 32	Φ 43,5	160	76x76

Typ	h1	h2	d1	d2	d3	n-d4	Způsob těsnění na obou kocích
ZJF-40FA	40	90	Φ44	Φ64	Φ75	4-Φ7	povrch obou konců, bez drážky na o-kroužek
ZJF-40FB	40	90	Φ44	Φ70	Φ81	4-Φ7	oba konce mají 56x3,5 drážku na o-kroužek
ZJF-60F	45	115	Φ68	Φ92	Φ105	4-Φ7	povrch obou konců, bez drážky na o-kroužek
ZJF-65F	50	150	Φ68	Φ108	Φ135	6-Φ11	povrch obou konců, bez drážky na o-kroužek
ZJF-80F	50	150	Φ91	Φ120	Φ135	4-Φ9	povrch obou konců, bez drážky na o-kroužek
ZJF-100F	55	175	Φ116	Φ148	Φ165	4-Φ9	povrch obou konců, bez drážky na o-kroužek

