

TERMOSTAT ZAKRYTOVANÝ KAPILÁRNÍ

řady THK



POPIS:

- provedení: kapilární, prostorové
- volně přístupná regulace
- montáž: na zeď, konzola

TECHNICKÉ PARAMETRY:


- teplotní rozsah: 0-90°C
- teplotní difference: 5K
- délka kapiláry: 1000mm
 - zatížení kontaktů:
16(4)A/250V, 6(1)A/400V
- krytí: IP 40

SPECIFIKACE:

Zakrytované kapilární termostaty THK jsou určeny k použití tam, kde hraje roli vzhled, případně je zapotřebí zamezit přímému dotyku s kontakty. Provozní termostaty umožňují nastavit hlídanou teplotu knoflíkem. Čidlo o průměru 6,5mm a délce 72mm upevníme do ochranné jímky. Čidlo je propojeno s termostatem 1m dlouhou kapilárou. Termostat se připevní pomocí úchytek na stěnu.

Technické parametry	THK
Regulační rozsah	0-90°C
Přesnost	±3°C
Teplotní diference	5K
Stupeň krytí	IP 40
Rozměry čidla	72x6,5mm
Délka kapiláry	1000mm
Rychlost teplotní změny	<1°K/min
Zatížení kontaktů	16(4)A/250V, 6(1)A/250V
Provedení	volně přístupná regulace
T _{max} pouzdra	80°C
Montáž	na zeď

- THK

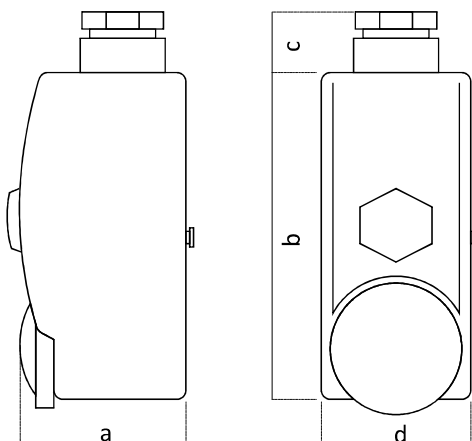

Rozměry v mm						
Typ	a	b	c	d	e	f
THK	50	86	15	38	-	-

Schéma zapojení

