

PRŮTOKOMĚR LZM-G



plovákový průtokoměr
0,5l/min - 750l/min kapalina
1m³/h - 1400m³/h plyn

POPIS:

- pouzdro: plast (PC, PSU)
- materiál přípoje: ABS, PVC, polypropylen, mosaz, nerez, pochromovaná mosaz
- materiál plováku: nerez
- vodící tyč: nerez
- těsnění: O-kroužek NBR nebo Al
- montáž pouze vertikální
- možnost měření kapalin(voda) nebo plynů(vzduch)

OBLAST POUŽITÍ:

- energetika
- vzduchotechnika
- potravinářský průmysl
- strojírenství
- vodohospodářství

TECHNICKÉ PARAMETRY:


- provedení:15G, 20G, 25G, 40G, 50G
- měřící rozsahy: 0,5-4, 1-7, 1,8-18, 4-36, 10-70, 20-100, 20-110, 20-150, 80-220, 80-300, 150-450, 190- 560, 220-750l/min(voda)
- 1-10, 1,6-16, 4-40, 6-60, 16-160, 25-250, 35-350, 80-400, 10-500, 120-600, 30-850, 400-1200, 500-1400m³/h(vzduch)
- T max: 90°C
- PN: 6bar
- závit: G1/2 (G3/4, G1, G2)
- třída přesnosti: 4%

SPECIFIKACE:

Trubkové plovákové průtokoměry LZM-G jsou závitové, trubkové průtokoměry, které se používají v aplikacích, kde je zapotřebí měření okamžitého průtoku. Průtokoměry jsou určeny na měření kapaliny (voda) nebo pro měření plynu (vzduch). Průtokoměry fungují na principu plováku se clonou v uzavřené válcové měřící trubici. Průtokoměry jsou vybaveny stupnicí litr/min. Přípoje průtokoměrů jsou řešeny jako vnitřní nebo vnější závit G1/2 - 1". Montáž se provádí pouze do vertikální polohy.

Typ	Rozsah měření		Závit		Pouzdro	Přípoj	Plovák	Třída přesnosti
	l/min kapalina (H ₂ O)	m ³ /hod plyn						
LZM-15G	0,5-4	1-10	G1/2"	1/2"BSP	plast (PC, PSU)	ABS, PVC, polypropyl., mosaz, nerez, pochrom. mosaz	nerez	4%
LZM-15G	1-7	1,6-16	G1/2"	1/2"BSP				
LZM-15G	1,8-18	4-40	G1/2"	1/2"BSP				
LZM-20G	4-36	6-60	G3/4"	3/4"BSP				
LZM-25G	10-70	16-160	G1"	1"BSP				
LZM-25G	20-100	25-250	G1"	1"BSP				
LZM-25G	20-150	35-350	G1"	1"BSP				
LZM-40G	20-110	25-250	G1"	1 1/2"BSP				
LZM-40G	20-150	35-350	G1"	1 1/2"BSP				
LZM-40G	80-220	80-400	G2"	2"BSP				
LZM-50G	80-300	100-500	G2"	2"BSP				
LZM-50G	80-360	120-600	G2"	2"BSP				
LZM-50G	150-450	300-850	G2"	2"BSP				
LZM-50G	190-560	400-1200	G2"	2"BSP				
LZM-50G	220-750	500-1400	G2"	2"BSP				

• LZM-G

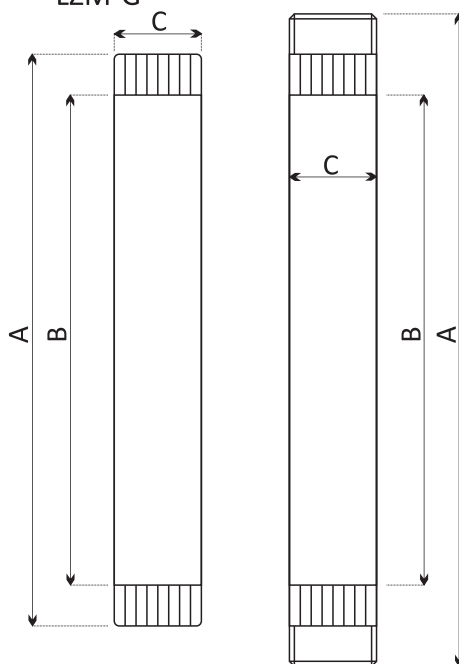

Typ	Rozměry v mm		
	A	B	C
LZM-15G	210	180	32
LZM-20G	278	236	45
LZM-25G	265	235	51
LZM-40G	306	235	51
LZM-50G	380	270	75