


PRŮTOKOMĚŘ LZM-Z

do panelu
10l/h - 170l/min kapalina
0,1m³/h - 350m³/h plyn

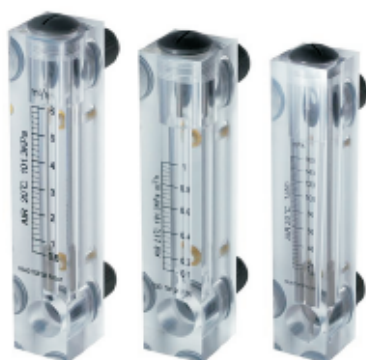

POPIS:

- pouzdro: akrylát, sklo
- materiál přípoje: ABS, PVC, polypropylen, mosaz, nerez, pochromovaná mosaz
 - plovák: akrylát, teflon
 - těsnění : NVR, PTFE
- montáž: pouze vertikální
- možnost měření kapalin(voda) nebo plynů (vzduch)

OBLAST POUŽITÍ:

- potravinářský průmysl
 - strojírenství
- zkušební a laboratorní technika

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- model: 15Z, 15ZA, 25Z
- měřicí rozsahy: 10-100, 16-160, 25-250 l/h
0,5-4...10-170l/min(voda)
od 0,1-1m³/h do 35-350m³/h(vzduch)
 - Tmax: 80°C
 - PN: 6bar
 - závit: G1/2, G1"
- třída přesnosti: 4%


SPECIFIKACE:

Průtokoměry LZM-Z jsou používány k měření okamžitého toku kapalin nebo plynů.

Tento model průtokoměru je vhodný pro montáž do panelu. Možnost více variant materiálů pro výrobu plováku a přípoje. Montáž se provádí pouze do vertikální polohy.

Typ	Rozsah měření		Materiál	Závit		Tř.přesnosti
	l/min kapalina H ₂ O	m ³ /hod plyn				
LZM-15ZA	-	0,1-1	ABS, mosaz, mosaz chromovaná, nerez	G1/2"	1/2" BSPT	4%
LZM-15Z	-	0,6-6		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	10-100 l/hod	-		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	16-160 l/hod	-		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	25-250 l/hod	-		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	0,5-4	1-10		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	1-7	1,6-16		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	1-11	2,5-25		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15ZA	2-18	4-40		G1/2"	1/2" BSPT	
LZM-15Z	5-35	10-100		G1"	1/2" BSPT	
LZM-25Z	10-50	20-100		G1"	1/2" BSPT	
LZM-25Z	10-70	16-160		G1"	1/2" BSPT	
LZM-25Z	10-130	25-250		G1"	1/2" BSPT	
LZM-25Z	10-150	30-300		G1"	1/2" BSPT	
LZM-25Z	10-170	35-350		G1"	1/2" BSPT	

- LZM-15Z, LZM-15ZA, LZM-25Z

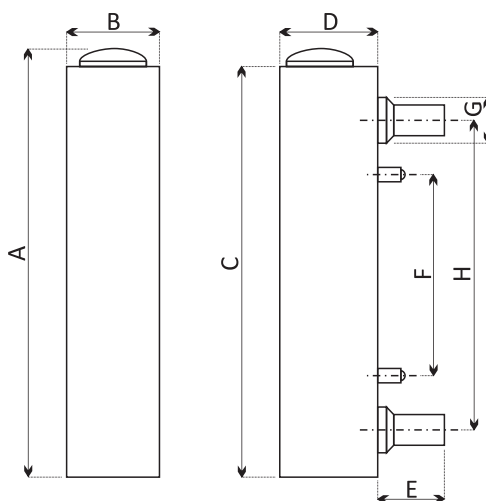

Rozměry v mm								
Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
LZM-15ZA	157	32	150	35	25	60	25	110
LZM-15Z	175	32	168	35	25	76	25	127
LZM-25Z	234	45	226	46	33	100	37	160