

TEPELNÁ POJISTKA KAPILÁRNÍ řady WPR 100

automatický reset



POPIS:

- provedení: automatický reset WPR 100
- materiál kapiláry: měď s PVC ochranou
 - materiál čidla: měď

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- rozsah teploty: 100, 90-110°C (WPR 100)
 - přesnost nastavení: 0-6°C; $\pm 4^\circ\text{C}$
 - difference spínání: $20 \pm 5^\circ\text{C}$
 - max. teplota čidla: 135°C
 - délka kapiláry: 1500mm
- zatížení kontaktů: c-2: 16A 250V AC; 6A 400V AC
c-1: 4A 250V AC; 1A 400V AC

SPECIFIKACE:


Kapilární tepelné pojistky WPR 100 jsou určeny k ochraně teploty v případě selhání provozního termostatu v zařízeních vytápěných el. střídavým proudem (kotle, bojler atd.).

Tepelné pojistky neslouží jako vypínač. Tepelné pojistky jsou dodávány v provedení s přepínacími kontakty, kdy lze navolit požadovanou funkci: spínání/rozpínání.

Tepelné pojistky jsou dodávány v provedení s fixní nebo nastavitelnou teplotou. Tepelné pojistky WPR100 jsou automatické tzn. při poklesu teploty o diferenci dojde k sepnutí.

Typ	WPR 100	
Regulační rozsah	100°C	90-100°C
Rozptyl teploty rozpínání	-6°C	
Přesnost nastavení	±3°C	
Diference	20±5°C	
Max. teplota čidla	125°C	
Délka kapiláry	1500mm	
Úhlové nastavení	fixní	120° nastavení teploty na ciferníku
Pouzdro	pozinkovaný plech / plast	
Čidlo	měď	
Kapilára	měď s PVC ochranou	
Zatížení kontaktů	c-2: 16A 250V AC; 6A 400V AC;	c-1: 4A 250V AC; 1A 400V AC

• WPR 100

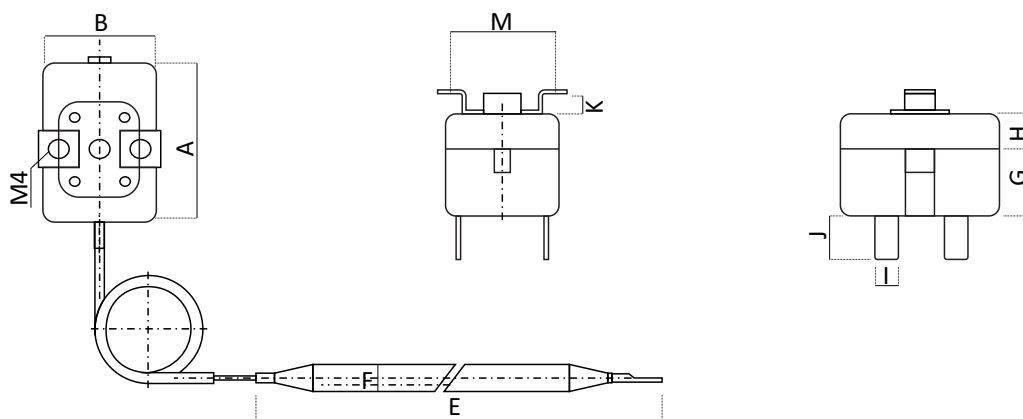

Rozměry v mm											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
44	32	M4	1500±50	75	6,5±0,2	17	11	6,3	10	7,5	28

Schéma zapojení

