



TERMOSTAT ZAKRYTOVANÝ PROSTOROVÝ

řady THPRC

POPIS:

- provedení: prostorové volně přístupná regulace
- montáž: na zeď, konzoli
 - moderní design

OBLAST POUŽITÍ:

- topenářství
- tepelné hospodářství
 - lehký průmysl
 - hydraulika


TECHNICKÉ PARAMETRY:

- teplotní rozsahy: 20-60°C
- teplotní diference: 1,5±1°C
- zatížení kontaktů: 20(5)A / 250V
 - krytí: IP 54
- konektory FastOn 6,3 mm

SPECIFIKACE:

Prostorové termostaty THPRC jsou určeny k ovládní elektrického zařízení v závislosti na teplotě prostoru. Montáž se provádí na stěnu. Termostat s krytím IP 54. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá obsluha, montáž a spolehlivost. Termostat se připevní pomocí úchytek na stěnu/konzoli. Termostaty umožňují nastavit hlídanou teplotu knoflíkem.

Technické parametry	THPRC
Regulační rozsah	20-60°C
Přesnost	1,5±1°C
Teplotní diference	2K
Stupeň krytí	IP 54
Rozměry čidla	45x45mm
Rychlost teplotní změny	<1°K/min
Zatížení kontaktů	20(5)A / 250 V
Provedení	volně přístupná regulace
T _{max} pouzdra	80°C
Montáž	na zeď/konzole

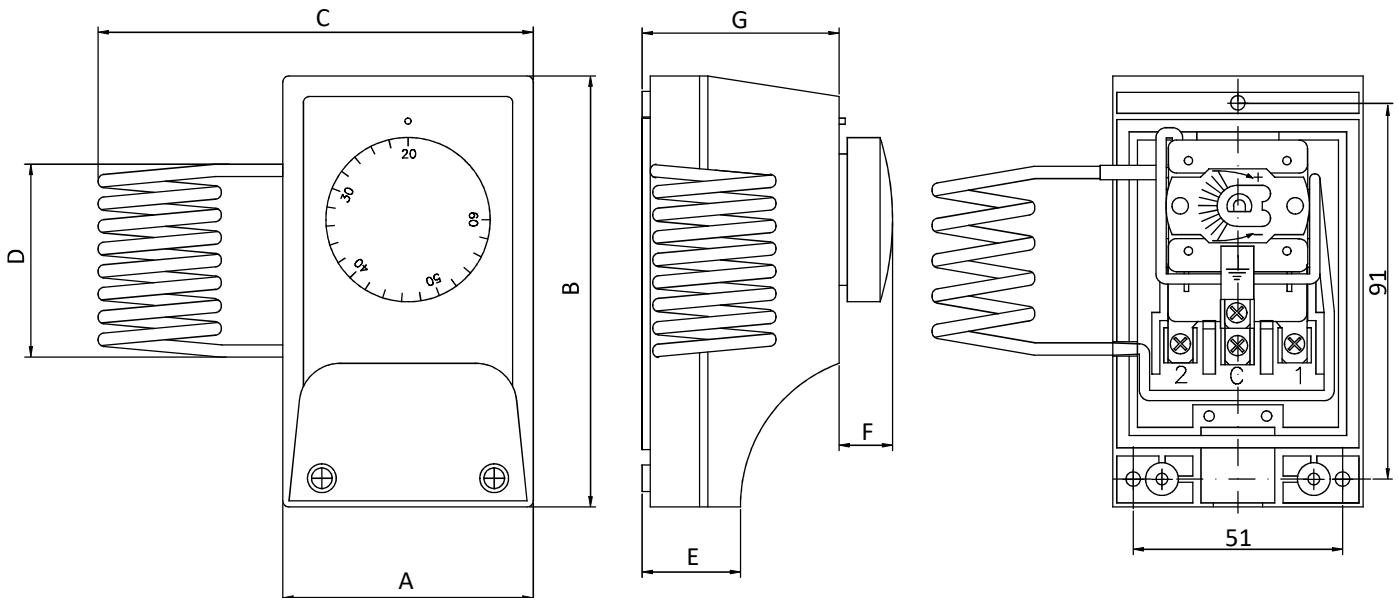

Rozměry v mm							
Typ	A	B	C	D	E	F	G
THPRC	61	105	105	45	24	13	48

Schéma zapojení

