




KAPILÁRNÍ TEPLoměRY ČTVERCOVÉ

typ 2137 37x37, typ 2145 45x45mm
kapilára 500-3000mm

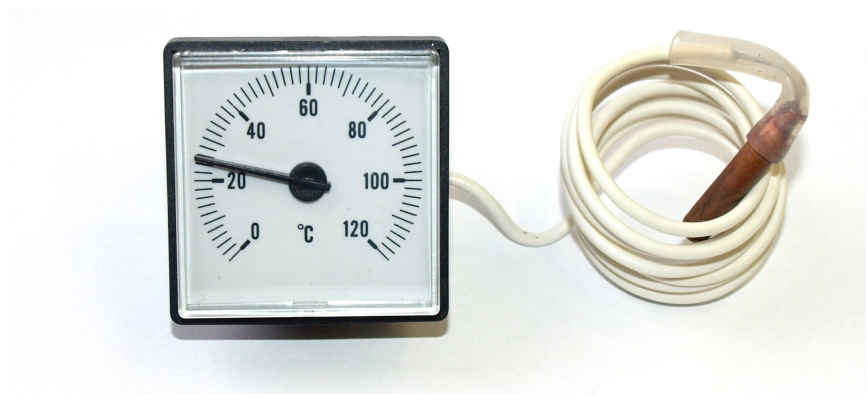

Specifikace:

Kapilární teploměry jsou určeny pro všechny aplikace, kde místo měření není totožné s místem odečtu hodnoty. Díky široké škále provedení je možné použití v mnoho odlišných aplikacích. Nejčastější použití je pro bojler, kotle, topné či chladicí systémy.

Typ	2137	2145
Rozměr	37x37mm montážní 42x42 včetně límce	45x45mm montážní 48x48 včetně límce
Teplotní rozsahy	-40+40°C, 0-120°C, 50-350°C	
Délka kapiláry, materiál	500, 1000, 1500, 2000, 3000 mm, měď s PVC ochranou (-40+40°C, 0-120°C), nerez (50-350°C)	
Pouzdro	Plast, provedení bílá, šedá černá barva	
Průzor	Akrylát čirý	
Ciferník	Plast, provedení bílá, šedá černá barva; Potisk a ručička bílá, šedá černá barva	
Čidlo	Měď 8,5x30mm (-40+40°C) ; měď 6,5x30 (0-120°C); nerez ocel 3x80 (50-350°C)	
Max teplota pouzdra	70°C	
Min rádius kapiláry	5mm	

Rozměry:

Typ	2137	2145
A	42	48
B	27	28
C	37	45
D	2,5	2,5
E	6	6
F	2	3
G	37	45,5
H	37	45,5
I	0,8	0,8

