

**AQF**
**bezpečnostní kulový ventil pro hydraulické akumulátory**


**Kód modelu:**


**AQF -- L 25 H<sub>3</sub> -- A**

1 2 3 4 5


1. typové označení: AQF bezpečnostní kulový ventil
2. přívod vstupního oleje: L-přímý, LS-pravouhlej, LW - trojcestný
3. nominální velikost: 25, 32, 40 mm
4. tlakové zatížení: H1-10 Mpa, H2-21MPa, H3-32MPa
5. konstrukční provedení: A-přímé působení přetlakového ventilu, B-pilotní přetlakový ventil



**Symbol:**



**Výkres:**

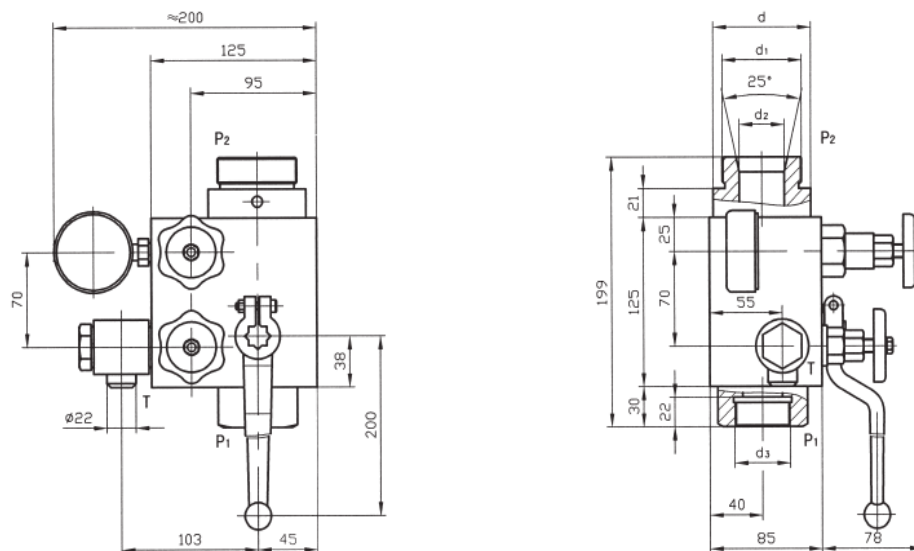

**Rozměry:**

Typ	d	d1	d2	d3
AQF-*25* -A	Φ 60	M42x2	Φ 28	M33x2
AQF-*32* -A	Φ 74	M60x2	Φ 34	M42x2
AQF-*40* -A	Φ 74	M72x2	Φ 34	M48x2